

1930Z0

L1™

Identische Merkmale wie die L1 1930 LED, jedoch mit Gehäuse aus statisch ableitenden Materialien. Mit ihrer ATEX-Zertifizierung für die Verwendung in Bereichen mit hoher Explosionsgefahr der Zone 0 (Kategorie 1) ist die L1 1930Z0 LED ideal für Profis, die in Sektoren wie der Chemie-, Pharma-, Energie-, Öl- und Gasindustrie arbeiten sowie für Brand- und Rettungseinsätze.



GRÖSSE

Länge 2.64" (6.7 cm)

MATERIALEN

Gehäuse Anti-static Impact Modified PC/PBT

O-Ring Dichtung Ethylene Propylene Linse Polycarbonate (PC)

Drehkopf Anti-static Impact Modified PC/PBT

Kontakt Phosphore Bronze Feder/Halterung

FARBEN

Gray

LIGHT SPECS

Lampentyp LED

POWER

BatteriegrößeLR 44BatterietypAlkalineAnzahl der Batterien4inklusive BatterienjaVolt6.0v

GEWICHT

Gewicht mit Batterien0.9 oz (26 gr)Gewicht ohne Batterien0.6 oz (17 gr)Packaged Weight0.8 oz (23 gr)

SWITCH


Schaltertyp Push Button Tail
Leuchtmodi On / Off

ZERTIFIZIERUNGEN

ATEX Zone 0

ANDERE

Mindestmenge12MilitärjaVerpackungscodeC

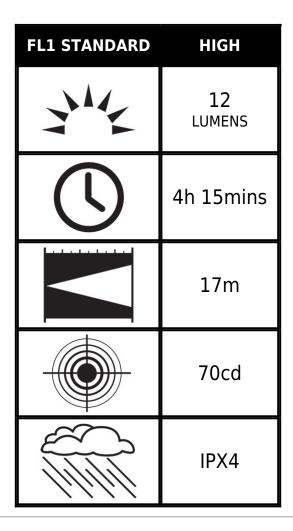

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 11-04-25