

1930Z0

I 1 ™

Alcune caratteristiche come la L1 1930 LED corpo fatto di materiali dispersori di energia statica. Avendo la certificazione ATEX è sicura per essere usata in pericolose aree ad alto rischio, Zona 0 (Categoria 1), questa torcia a penna è ideale per professionisti che lavorano in aree con alto rischio di esplosione come gli stabilimenti chimici, farmaceutici, energetici, di petrolio e di gas e per vigili del fuoco.



DIMENSIONI

lunghezza 2.64" (6.7 cm)

MATERIALE

corpo Anti-static Impact Modified PC/PBT

o-ring Ethylene Propylene lente Polycarbonate (PC)

copertura Anti-static Impact Modified PC/PBT

fermo della molla di

contatto

Phosphore Bronze

COLORI

Gray

LIGHT SPECS

tipo di lampada LED

POWER

dimensioni batteria LR 44
tipo batteria Alkaline
quantità di batterie 4
batterie incluse sì
volt 6.0v

IL PESO

peso con batterie0.9 oz (26 gr)peso senza batterie0.6 oz (17 gr)Packaged Weight0.8 oz (23 gr)


SWITCH

tipo interruttore Push Button Tail **modalità luminose** On / Off

ATEX Zone 0

ALTRO

Pack minimo12MilitaresìCodice imballaggioC

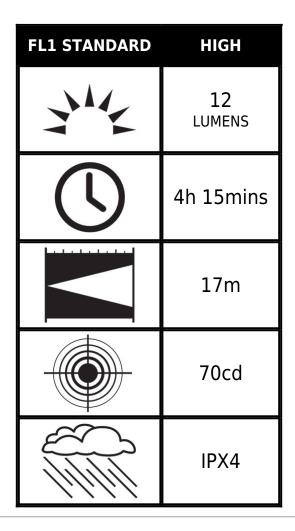

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 10-28-25